È proprio vero: la qualità, non è un' opinione

Nella filosofia di RAGAZZO SERRAMENTI, ciò che conta in primo luogo è che a parlare siano i fatti!
Per questo, le certificazioni ottenute dall'azienda e dai suoi prodotti rappresentano la dimostrazione di uno standard di eccellenza, e testimoniano lo sforzo per essere sempre al passo con l'evoluzione dei processi produttivi: impegno che si riflette immancabilmente sulla perfetta realizzazione di ogni singolo serramento.

I nostri Punti di Foza:

- PROTECTION ET SÉCURITÉ
- LE PLAISIR DE CHOISIR
- CERTIFICATION AIR-EAU
- ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
- SERVICE-CONSEIL QUALIFIÉ
- GARANTIE ET QUALITÉ
- ISOLATION ACOUSTIQUE
- SOIN DES DÉTAILS
- ENVIRONNEMENT ET RESSOURCES NATURELLES
- STABILITÉ
- PROTECTION CONTRE LE SOLEIL
- DESIGN
- PEINTURE 13 ANS
- PROTECTION DES MÉTAUX
- SERRURE MOTORISÉE

13 GARANZIA

FSC

CE

100% MADE IN ITALY

Ragazzo Serramenti S.r.l. - Venezia | Italia | email: info@ragazzo.it | www.ragazzo.it

HSP Alu - HSP Alu Glass

Legno-Alluminio



RAGAZZO SERRAMENTI
la finestra italiana di qualità

HSP Alu

Caratteristiche tecniche

Materiali di costruzione
Lato interno: legno lamellare
Lato esterno: alluminio

Ferramenta di serie
Serratura con perni d'aggancio
Soglia in vetroresina
Gocciolatoio in alluminio
Copri gocciolatoio in alluminio

Guarnizioni perimetrali
3 guarnizioni: acustica,
tenuta all'acqua e tenuta all'aria

Vetri isolanti disponibili
Vetrate isolanti con caratteristiche termiche, acustiche e di sicurezza (basso emissivo, selettivo, acustico, antieffrazione e antiferita)

Finiture disponibili
Finiture mordenzate, laccate, ad olio e con effetti metallici

Verniciatura con prodotti ecologici all'acqua, protezione contro l'azione delle intemperie, dei funghi e delle radiazioni UV


Legni lamellari disponibili
Abete, frassino, larice, pino, okoumè e rovere



Coefficienti di trasmittanza termica

Serramento: 2400 x 2400
1 anta fissa 1 anta scorrevole
Vetro: $U_g = 0,6$ W/m²k
Serramento: $U_w = 0,95$ W/m²k

Serramento certificato:
UNI EN ISO 10077/1 – UNI EN ISO 10077/2

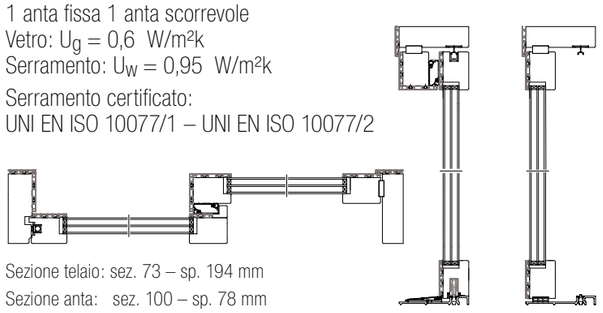

Sezione telaio: sez. 73 – sp. 194 mm
Sezione anta: sez. 100 – sp. 78 mm

HSP Alu Glass

RAGAZZO SERRAMENTI
la finestra italiana di qualità

Caratteristiche tecniche

Materiali di costruzione
Lato interno: legno lamellare
Lato esterno: anta scorrevole rivestita in alluminio, parte fissa solo vetro e telaio rivestito in alluminio

Ferramenta di serie
Serratura con perni d'aggancio
Soglia in vetroresina
Gocciolatoio in alluminio
Copri gocciolatoio in alluminio

Guarnizioni perimetrali
3 guarnizioni: acustica,
tenuta all'acqua e tenuta all'aria

Vetri isolanti disponibili
Vetrate isolanti con caratteristiche termiche, acustiche e di sicurezza (basso emissivo, selettivo, acustico, antieffrazione e antiferita)

Finiture disponibili
Finiture mordenzate, laccate, ad olio e con effetti metallici

Verniciatura con prodotti ecologici all'acqua, protezione contro l'azione delle intemperie, dei funghi e delle radiazioni UV


Legni lamellari disponibili
Abete, frassino, larice, pino, okoumè e rovere



Coefficienti di trasmittanza termica

Serramento: 2400 x 2400
1 anta fissa 1 anta scorrevole
Vetro: $U_g = 0,6$ W/m²k
Serramento: $U_w = 0,90$ W/m²k

Serramento certificato:
UNI EN ISO 10077/1 – UNI EN ISO 10077/2

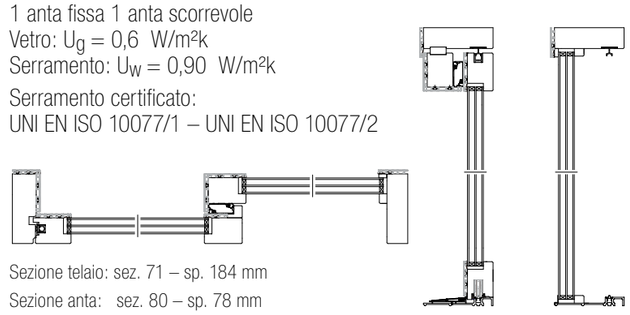

Sezione telaio: sez. 71 – sp. 184 mm
Sezione anta: sez. 80 – sp. 78 mm